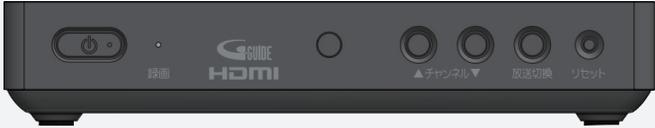


4 K対応メガ・エッグ 光テレビチューナー 仕様

本体

品名	ケーブルプラスSTB-2 mini
	
品番	C02ES1
電源	ACアダプター 入力：AC100V 50Hz～60Hz 出力：DC12V 1.5A
消費電力	※電源オン 11W 電源オフ（省エネ設定オフ時） 5W 電源オフ（省エネ設定オン時） 1W
デジタル放送	256QAM 受信周波数帯域：90MHz～770MHz 入力レベル：55～81dB μ V（平均値）
	64QAM 受信周波数帯域：90MHz～770MHz 入力レベル：49～81dB μ V（平均値）
	OFDM 受信周波数帯域：90MHz～770MHz 入力レベル：47～81dB μ V（平均値）
	PSK 受信周波数帯域：1032MHz～2072MHz、 2224MHz～3224MHz 入力レベル：48～81dB μ V（平均値）
接続端子	<ul style="list-style-type: none">● 入力端子：F型/75Ω不平衡● 分配出力端子：F型/75Ω不平衡● 映像音声出力：HDMI出力端子● USB：背面 USB2.0 タイプA \times1● LAN：RJ-45コネクタ（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
外形寸法	幅160mm 高さ27mm 奥行140mm（突起物含まず）
質量	約375g
環境条件	温度：5 $^{\circ}$ C～40 $^{\circ}$ C、湿度：5%～85%（結露なきこと）

リモコン

使用電源	DC3V（単3型乾電池2個使用）
操作距離	約7m（正面距離）
質量	約100g（電池なし）

- 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- ※本機を使用できるのは、日本国内のご加入されているケーブルテレビ局サービスエリア内のみです。
外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。